绿 波

实物展示
Physical display

型号 Model	LB12C-Q10F/N/ ◎

参数及尺寸
Parameters and dimensions

安装孔直径 Diameter	Φ12mm
头部形状 Shape	球形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
接线方式 Connection Mode	接线柱式 / 插脚式
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
防护等级 Protection Level	IP65 IK08

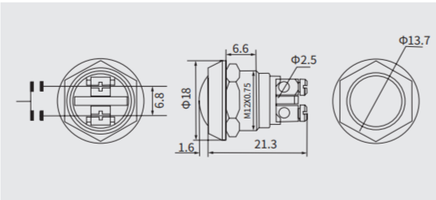

备忘录
Memorandum

Metal Button Switch
Φ16mm
金属按钮开关

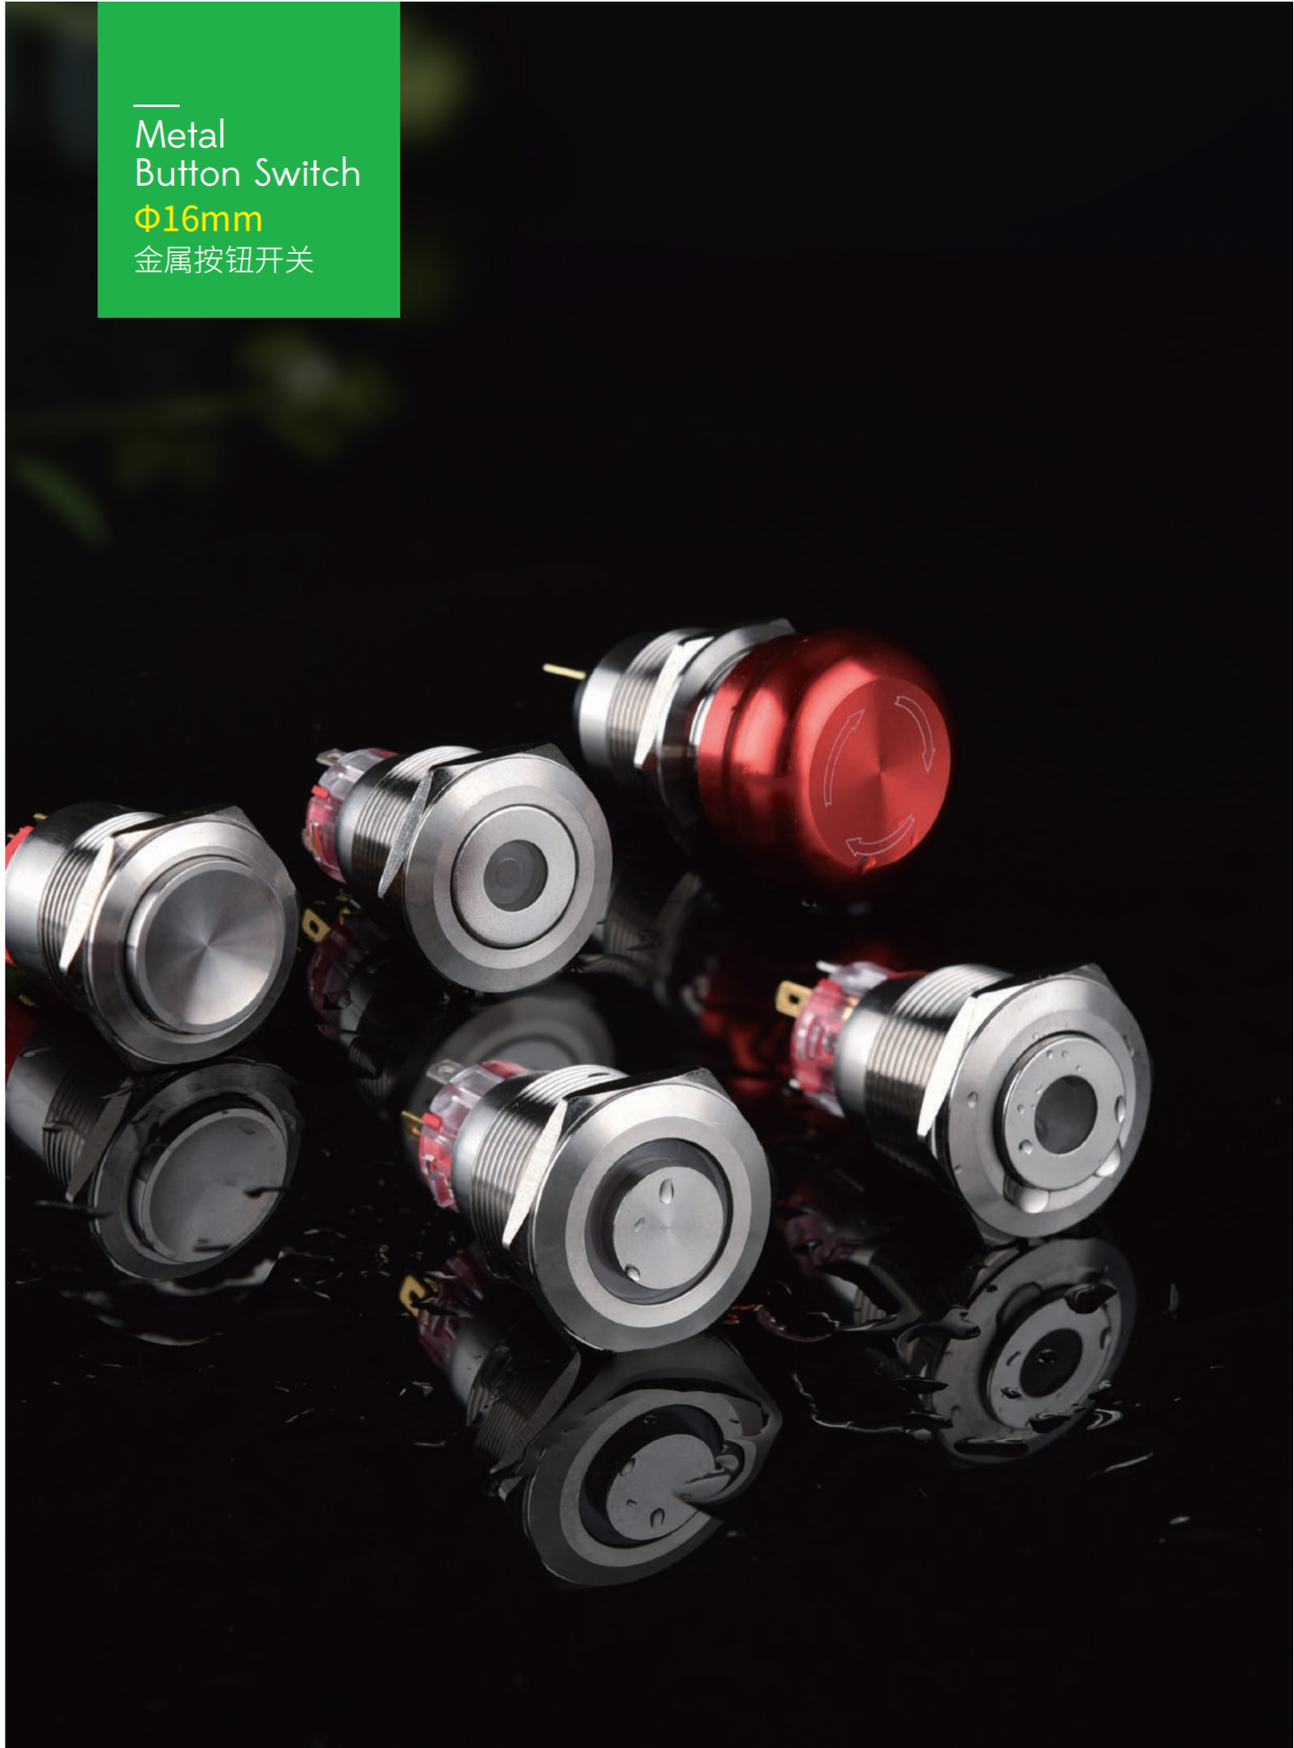

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model LB16A-P11 ■ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 / 镀钛 (可选)
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

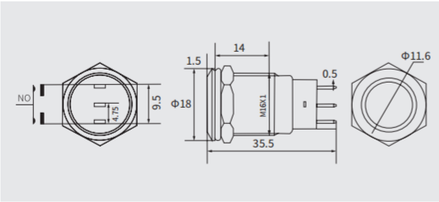

型号 Model LB16A-G11 ■ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 / 镀钛 (可选)
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

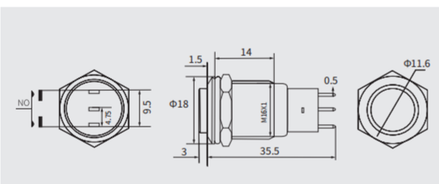

型号 Model LB16A-P11 ■ /E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

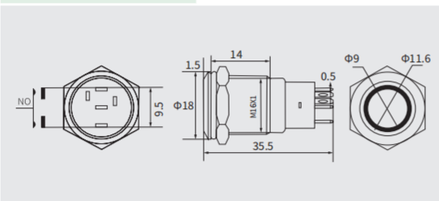

型号 Model LB16A-G11 ■ /E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

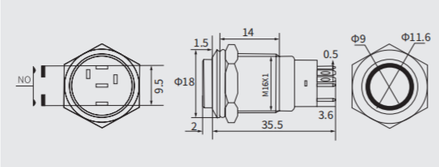

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model LB16A-P11 ■ /DY ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	电源符号
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

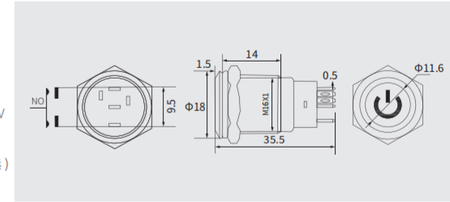

型号 Model LB16A-G11 ■ /DY ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	电源符号
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

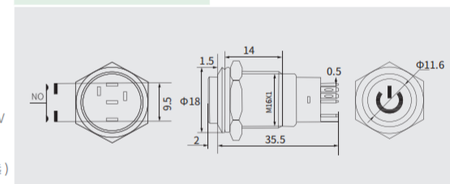

型号 Model LB16A-P11 ■ /D ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	单点 (中心点)
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

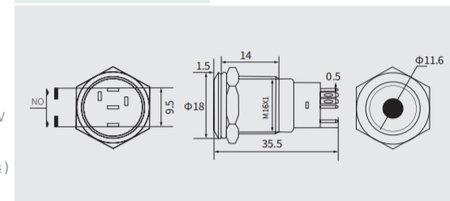

型号 Model LB16A-G11 ■ /D ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	单点 (中心点)
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

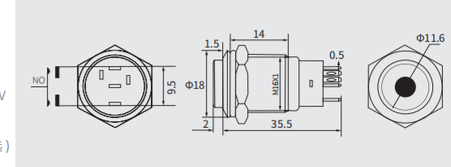

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model　LB16A-P11 ■ /E+DY ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形 + 电源符号
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09



型号 Model　LB16A-P11 ■ /E+D ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形 + 单点 (中心点)
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09



型号 Model　LB16A-P11 ■ / 箭头▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	箭头
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09



型号 Model　LB16A-P11 ■ /E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

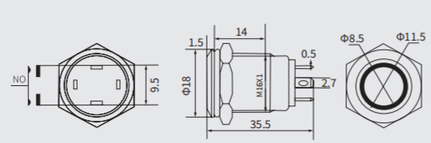

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions



型号 Model　LB16A 配套接插件

配套开关组合 Matching switch combination	W1- 无灯 1NO1NC D1- 带灯 1NO1NC S1- 双色发光 1NO1NC Z1- 单色指示灯 Z2- 双色指示灯
默认线粗 Default Line Thickness	0.5mm²
默认线长 Default Line Length	150mm(可定做)
尾部剥线备度 Tail Stripping Readiness	5-10mm



型号 Model　LB16B-P10Z/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP60(IP67) IK09

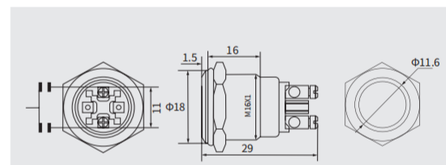

型号 Model　LB16B-G10Z/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP60(IP67) IK09

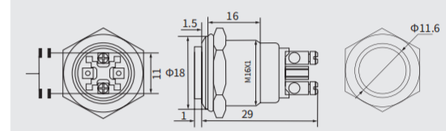

型号 Model　LB16B-P10Z/E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

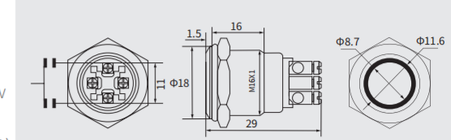

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model LB16B-G10Z/E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

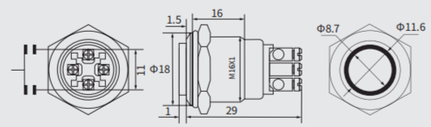

型号 Model LB16B-P10Z/DY ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	电源符号
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

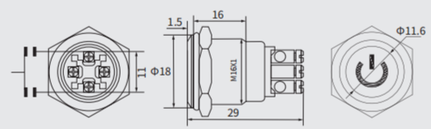

型号 Model LB16B-P10Z/E+DY ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 1 常闭 (1 NO 1 NC)
操作类形 Type of Operation	自复式 / 自锁式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形 + 电源符号
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	3A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

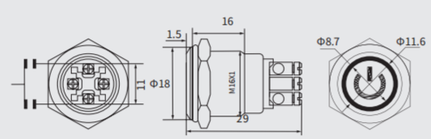

型号 Model LB16C-P10F/N/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	引脚式
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

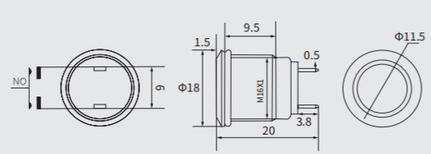

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model LB16C-G10F/N/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	引脚式
防护等级 Protection Level	IP67 IK09

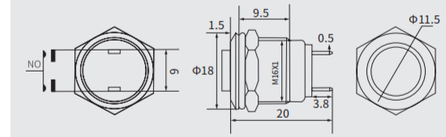

型号 Model LB16C-Q10F/N/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	球形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	引脚式
防护等级 Protection Level	IP60(IP67) IK09

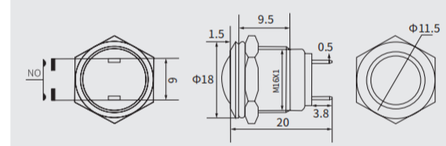

型号 Model LB16C-P10F/N/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP60(IP67) IK09

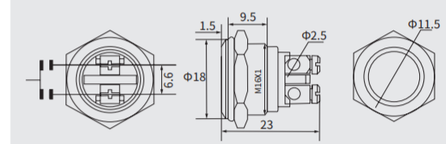

型号 Model LB16C-G10F/N/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP60(IP67) IK09

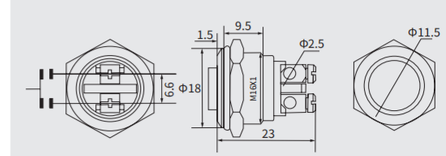

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model　LB16C-Q10F/N/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	球形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP60(IP67) IK09

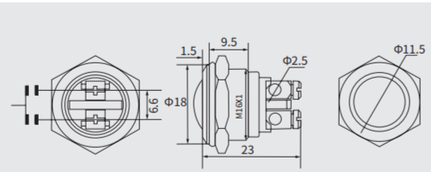

型号 Model　LB16F-P10F/E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
接线方式 Connection Mode	插脚式
防护等级 Protection Level	IP65 IK10

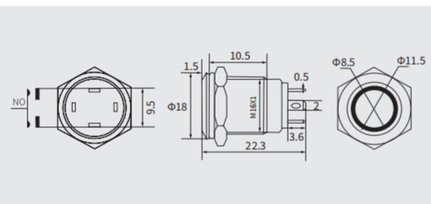

型号 Model　LB16F-G10F/E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	高平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
接线方式 Connection Mode	插脚式
防护等级 Protection Level	IP65 IK10

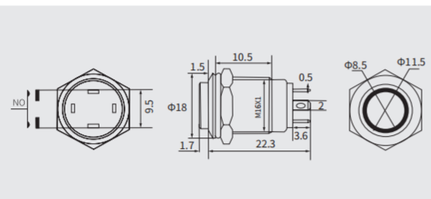

型号 Model　LB16F-P10F/E+DY ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1 常开 (1 NO)
操作类形 Type of Operation	自复式
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 铝氧化镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	2A/DC36V
发光类形 Luminous Type	环形 + 电源
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
接线方式 Connection Mode	插脚式
防护等级 Protection Level	IP65 IK10

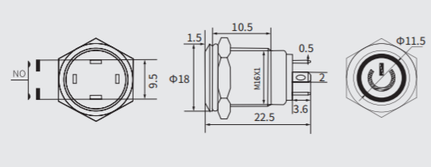

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model　LB16- ■ ZS/ ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	蘑菇钮
开关组合 Switch Combination	1NO 1NC / 2NO 2NC
操作类形 Type of Operation	自锁式
外壳材质 Shell Material	不锈钢
开关额定值 Switch Rating	4A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP60 IK10

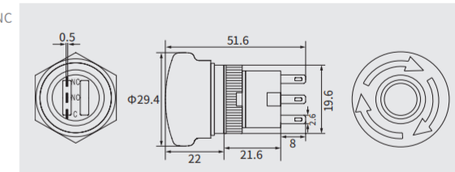

备忘录
Memorandum