绿 波

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model　LB40A-P ◆■ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ40mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1NO 1NC / 2NO 2NC (可选)
操作类形 Type of Operation	自锁式 / 自复式 (可选)
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	4A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK10



型号 Model　LB40A-P ◆■ /E ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ40mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1NO 1NC / 2NO 2NC (可选)
操作类形 Type of Operation	自锁式 / 自复式 (可选)
发光类形 Luminous Type	环形
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB RGB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	4A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK10



型号 Model　LB40A-P ◆■ /DY ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ40mm
头部形状 Shape	平圆形
开关组合 Switch Combination	1NO 1NC / 2NO 2NC (可选)
操作类形 Type of Operation	自锁式 / 自复式 (可选)
发光类形 Luminous Type	电源符号
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W O P RG RB RGB
发光电压 Luminous Voltage	3/5/6/12/24/36/48V AC110V AC220V
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
开关额定值 Switch Rating	4A/AC220V
触点材质 Contact Material	银合金
接线方式 Connection Mode	可选配套接插件
防护等级 Protection Level	IP67 IK10



Metal Signal Lamp Φ6/8/10/12mm
金属信号灯

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model　LB6C-D/X ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ6mm
头部形状 Shape	平圆形
发光类型 Luminescence Type	整圆发光
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
接线方式 Connection Mode	引线式
防护等级 Protection Level	IP65

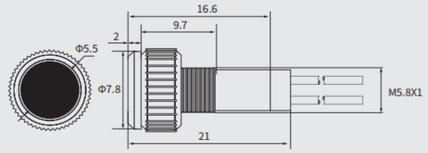

型号 Model　LB8C-D/X ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ8mm
头部形状 Shape	平圆形
发光类型 Luminescence Type	整圆发光
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
接线方式 Connection Mode	引线式
防护等级 Protection Level	IP65

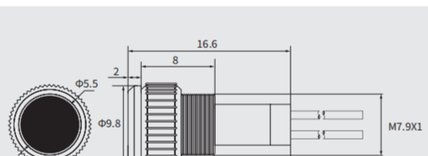

型号 Model　LB10C-D/X ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ10mm
头部形状 Shape	平圆形
发光类型 Luminescence Type	整圆发光
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
接线方式 Connection Mode	引线式
防护等级 Protection Level	IP65

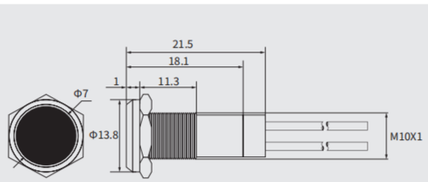

型号 Model　LB12C-D/X ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ12mm
头部形状 Shape	平圆形
发光类型 Luminescence Type	整圆发光
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
接线方式 Connection Mode	引线式
防护等级 Protection Level	IP65

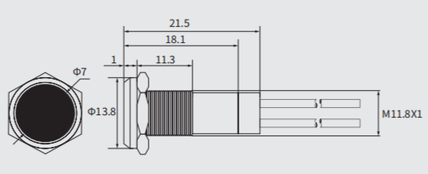

实物展示
Physical display

参数及尺寸
Parameters and dimensions

型号 Model　LB16C-D/ ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ16mm
头部形状 Shape	平圆形
发光类型 Luminescence Type	整圆发光
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP65

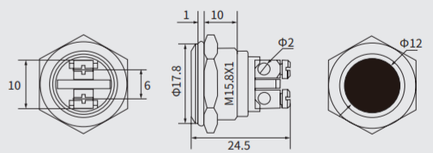

型号 Model　LB19C-D/ ▲▼ / ◎

安装孔直径 Diameter	Φ19mm
头部形状 Shape	平圆形
发光类型 Luminescence Type	整圆发光
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP65

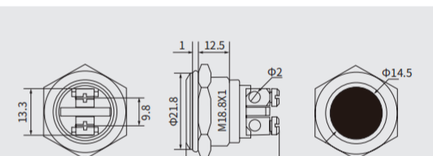

型号 Model　LB22C-D/ ▲▼ / ◎
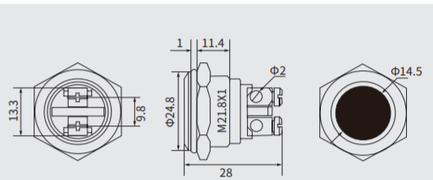
安装孔直径 Diameter	Φ22mm
头部形状 Shape	平圆形
发光类型 Luminescence Type	整圆发光
发光颜色 Luminescent Colour	R G B Y W
外壳材质 Shell Material	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 镀钛 (可选)
接线方式 Connection Mode	接线柱 (螺丝脚)
防护等级 Protection Level	IP65